

MATGLAS



APLICACIÓN Unidades tratamiento de aire donde se requiere una filtración de polvo grueso
Prefiltros de filtros para polvo fino

TIPO Media gravimétrica de hilo continuo de fibra de vidrio entrelazado

MARCO En bobinas

MEDIO FILTRANTE Fibra de vidrio de hilo continuo de fibra de vidrio entrelazado

EFICACIA EN 779 G2 / G3


EFICACIA GRAVIMETRICA 65/80% - 80/90%

PÉRDIDA DE CARGA FINAL 250 Pa

TEMPERATURA 120°C

SISTEMA DE MONTAJE Prefiltros tipo recambiable, paneles

| REFERENCIA | DIMENSIONES B x L x P | CLASE | CAUDAL m/s | ΔP INICIAL (Pa) | ESPESOR (mm) | PESO (kg) |
|------------------|--------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| MA02V10000075020 | 20 x 0.75 | G3 | 2.5 | 25 | 25.00 | 7.20 |
| MA02V10001000020 | 20 x 1 | G3 | 2.5 | 30 | 25.00 | 9.50 |
| MA02V20000075020 | 20 x 0.75 | G3 | 2.5 | 30 | 50.00 | 19.00 |
| MA02V20001000020 | 20 x 1 | G3 | 2.5 | 30 | 50.00 | 9.50 |
| MA02V20001500020 | 20 x 1.5 | G3 | 2.5 | 30 | 50.00 | 12.00 |
| MA02V20002000020 | 20 x 2 | G3 | 2.5 | 30 | 50.00 | 24.00 |
| MA02V40001000020 | 20 x 1 | G3 | 2.5 | 60 | 100.00 | 9.50 |
| MA02V00000000003 | 830 x 20 x 50 | G3 | 2.5 | 48 | 50.00 | 8.90 |
| MA02V00000000004 | 1130 x 20 x 50 | G3 | 2.5 | 48 | 50.00 | 13.80 |
| MA02V00000000005 | 1430 x 20 x 50 | G3 | 2.5 | 48 | 50.00 | 17.50 |
| MA02V00000000006 | 1760 x 20 x 50 | G3 | 2.5 | 48 | 50.00 | 21.10 |
| MA02V00000000007 | 2030 x 20 x 50 | G3 | 2.5 | 48 | 50.00 | 24.80 |

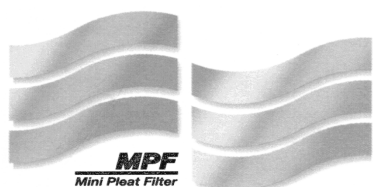

MPF
MINI PLEAT FILTER. S.L.

Avda. Compositor Bizet, 14
Polígono Industrial Can Jardí
08191 Rubí (Barcelona) SPAIN
Apto. Correos 468
Tfn: 902 196 736 Fax: 902 196 533
e-mail: mpf@mpf.es
www.mpf.es