

PLAFIL CS MARCO CARTÓN Y MEDIA SINTETICA



APLICACIÓN Filtro para polvo grueso, como primera etapa en sectores del tratamiento de aire CTA

TIPO Filtro plano en fibra sintética con marco cartón

MARCO Cartón

MEDIO FILTRANTE Media sintética


EFICACIA EN 779 G3 / G4

EFICACIA GRAVIMETRICA 85% - 95% Am


PÉRDIDA DE CARGA FINAL 250 Pa

TEMPERATURA 80°C

SISTEMA DE MONTAJE Bastidor standard Fram-Box



REFERENCIA	DIMENSIONES B x H x P	CLASE	CAUDAL m³/h	ΔP INICIAL (Pa)	SUPERFÍCIE (m²)	PESO (kg)
PS03C02870287024	287 x 287 x 24	G3/G4	400	30/50	0.08	0.30
PS03C02870592024	287 x 592 x 24	G3/G4	800	30/50	0.17	0.60
PS03C04000500024	400 x 500 x 24	G3/G4	950	30/50	0.20	0.60
PS03C04000625024	400 x 625 x 24	G3/G4	1200	30/50	0.25	0.70
PS03C05000500024	500 x 500 x 24	G3/G4	1200	30/50	0.25	0.70
PS03C05000625024	500 x 625 x 24	G3/G4	1500	30/50	0.31	0.80
PS03C05920592024	592 x 592 x 24	G3/G4	1700	30/50	0.35	0.90
PS03C02870287048	287 x 287 x 48	G3/G4	400	35/55	0.08	0.35
PS03C02870592048	287 x 592 x 48	G3/G4	800	35/55	0.17	0.70
PS03C04000500048	400 x 500 x 48	G3/G4	950	35/55	0.20	1.00
PS03C04000625048	400 x 625 x 48	G3/G4	1200	35/55	0.25	1.15
PS03C05000500048	500 x 500 x 48	G3/G4	1200	35/55	0.25	1.15
PS03C05000625048	500 x 625 x 48	G3/G4	1500	35/55	0.31	1.30
PS03C05920592048	592 x 592 x 48	G3/G4	1700	35/55	0.35	1.40

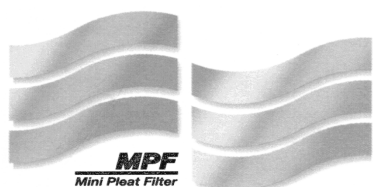

**MPF
MINI PLEAT FILTER. S.L.**

Avda. Compositor Bizet, 14
Polígono Industrial Can Jardí
08191 Rubí (Barcelona) SPAIN
Apto. Correos 468
Tfn: 902 196 736 Fax: 902 196 533
e-mail: mpf@mpf.es
www.mpf.es