


**PLISFIL CS MARCO CARTÓN**

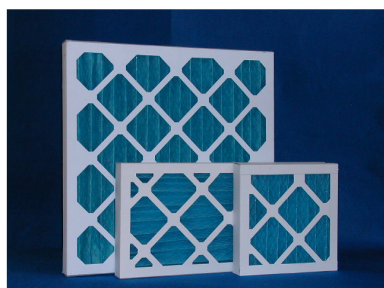


**APLICACIÓN** Filtro para polvo grueso, como primera etapa en sectores del tratamiento de aire CTA

**TIPO** Filtro quebrado en fibra sintética con marco de cartón

**MARCO** Cartón  
**MEDIO FILTRANTE** Media poliéster y algodón con malla expandida plisada

**EFICACIA EN 779** G3 / G4 / M5  
**EFICACIA GRAVIMÉTRICA** 85% - 95% - 96% Am  
**PÉRDIDA DE CARGA FINAL** 250 Pa

**TEMPERATURA** 80°C  
**SISTEMA DE MONTAJE** Bastidor standard Fram-Box



REFERENCIA	DIMENSIONES B x H x P	CLASE	CAUDAL m³/h	ΔP INICIAL (Pa)	SUPERFÍCIE (m²)	PESO (kg)
PF03C02870287048	287 x 287 x 48	G3/G4	800	50/125	0.15	0.05
PF03C02870592048	287 x 592 x 48	G3/G4	1600	50/125	0.30	1.10
PF03C05920592048	592 x 592 x 48	G3/G4	3250	50/125	0.60	1.60
PF03C03950495048	395 x 495 x 48	G3/G4	1800	50/125	0.34	1.10
PF03C03950620048	395 x 620 x 48	G3/G4	2250	50/125	0.42	1.30
PF03C04950495048	495 x 495 x 48	G3/G4	2250	50/125	0.42	1.30
PF03C04950620048	495 x 620 x 48	G3/G4	2850	50/125	0.53	1.50
PF03C02870287098	287 x 287 x 98	G3/G4	1100	50/125	0.20	0.85
PF03C02870592098	287 x 592 x 98	G3/G4	2350	50/125	0.40	1.70
PF03C05920592098	592 x 592 x 98	G3/G4	4600	50/125	0.85	2.50
PF03C03950495098	395 x 495 x 98	G3/G4	2600	50/125	0.48	1.80
PF03C03950620098	395 x 620 x 98	G3/G4	3250	50/125	0.60	2.00
PF03C04950495098	495 x 495 x 98	G3/G4	3250	50/125	0.60	2.00
PF03C04950620098	495 x 620 x 98	G3/G4	4050	50/125	0.75	2.25



**MPF  
MINI PLEAT FILTER. S.L.**

Avda. Compositor Bizet, 14  
 Polígono Industrial Can Jardí  
 08191 Rubí (Barcelona) SPAIN  
 Apto. Correos 468  
 Tfn: 902 196 736 Fax: 902 196 533  
 e-mail: mpf@mpf.es  
 www.mpf.es