


**PLISFIL MEDIA AUTOSOPORTANTE
MARCO CARTÓN**

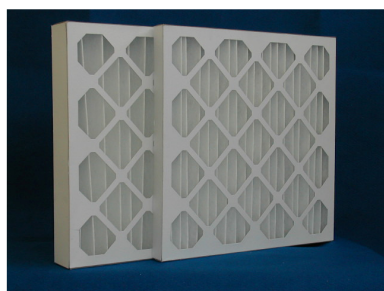

APLICACIÓN Filtro para polvo grueso, como primera etapa en sectores del tratamiento de aire CTA

TIPO Filtro quebrado en fibra sintética con marco cartón

MARCO Cartón

MEDIO FILTRANTE Media sintética autosoportante

EFICACIA EN 779 G3 / G4 / M5


EFICACIA GRAVIMETRICA 85% - 95% - 96% Am

PÉRDIDA DE CARGA FINAL 250 Pa


TEMPERATURA 80°C

SISTEMA DE MONTAJE Bastidor standard Fram-Box

ESPECIFICACIÓN 001 Alta capacidad



REFERENCIA	DIMENSIONES B x H x P	CLASE	CAUDAL m³/h	ΔP INICIAL (Pa)	SUPERFÍCIE (m²)	PESO (kg)
QS04C02870592024	287 x 592 x 24	G4	1250	85	0.30	0.80
QS04C03950495024	395 x 495 x 24	G4	1400	85	0.40	0.80
QS04C03950620024	395 x 620 x 24	G4	1800	85	0.50	0.90
QS04C04950495024	495 x 495 x 24	G4	1800	85	0.50	0.90
QS04C04950620024	495 x 620 x 24	G4	2200	85	0.60	1.00
QS04C05920592024	592 x 592 x 24	G4	2550	85	0.70	1.10
QS04C02870592048	287 x 592 x 48	G4	1700	80	0.60	1.10
QS04C03950495048	395 x 495 x 48	G4	1850	80	0.60	1.10
QS04C03950620048	395 x 620 x 48	G4	2400	80	0.80	1.30
QS04C04950495048	495 x 495 x 48	G4	2400	80	0.80	1.30
QS04C04950620048	495 x 620 x 48	G4	2950	80	1.00	1.50
QS04C05920592048	592 x 592 x 48	G4	3400	80	1.20	1.60
QS04C02870592098	287 x 592 x 98	G4	1700	85	1.00	1.70
QS04C03950495098	395 x 495 x 98	G4	1900	85	1.20	1.80
QS04C03950620098	395 x 620 x 98	G4	2400	85	1.50	2.00
QS04C04950495098	495 x 495 x 98	G4	2400	85	1.50	2.00
QS04C04950620098	495 x 620 x 98	G4	2950	85	1.90	2.25
QS04C05920592098	592 x 592 x 98	G4	3400	85	2.20	2.50

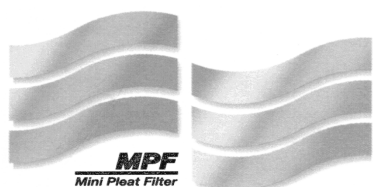

**MPF
MINI PLEAT FILTER. S.L.**

Avda. Compositor Bizet, 14
Polígono Industrial Can Jardí
08191 Rubí (Barcelona) SPAIN
Apto. Correos 468
Tfn: 902 196 736 Fax: 902 196 533
e-mail: mpf@mpf.es
www.mpf.es