



MEDIFLOW

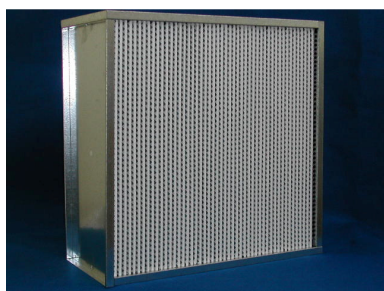

APLICACIÓN Como prefiltro de los filtros absolutos o como filtro final de eficacia semiabsoluta

TIPO Filtro de pliegue profundo con separador aluminio

MARCO Galvanizado, madera, inox

JUNTA Junta de elastómero

MEDIO FILTRANTE Papel fibra vidrio micronizada de pliegue profundo

SEPARADORES Aluminio corrugado

SELLADO Poliuretano

EFICACIA EN 1822 E10


EFICACIA MPPS 85.00%

PÉRDIDA DE CARGA FINAL 600 Pa

TEMPERATURA 80°C

SISTEMA DE MONTAJE Bastidor standard Fram-Box

REFERENCIA	DIMENSIONES H x B x P	CLASE	CAUDAL m ³ /h	ΔP INICIAL (Pa)	SUPERFICIE (m ²)	PESO (kg)
MF10G03050305150	305 x 305 x 150	E10	580	200	2.00	4.00
MF10G03050610150	305 x 610 x 150	E10	1190	200	4.20	4.50
MF10G06100610150	610 x 610 x 150	E10	2600	200	9.10	9.00
MF10G07620610150	762 x 610 x 150	E10	2930	200	11.50	10.50
MF10G09150610150	915 x 610 x 150	E10	3515	200	13.90	12.00
MF10G03050305292	305 x 305 x 292	E10	730	200	4.00	8.00
MF10G03050610292	305 x 610 x 292	E10	1545	200	8.60	9.00
MF10G06100610292	610 x 610 x 292	E10	3400	200	18.60	15.00
MF10G07620610292	762 x 610 x 292	E10	4335	200	23.50	17.50
MF10G09150610292	915 x 610 x 292	E10	4800	200	27.80	19.00

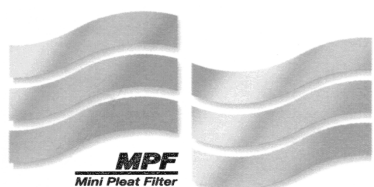

MPF
MINI PLEAT FILTER. S.L.

Avda. Compositor Bizet, 14
Polígono Industrial Can Jardí
08191 Rubí (Barcelona) SPAIN
Apto. Correos 468
Tfn: 902 196 736 Fax: 902 196 533
e-mail: mpf@mpf.es
www.mpf.es