


MODUL-LAM




APLICACIÓN Necesidad de un flujo laminar localizado o para crear una nueva clasificación en procesos concretos

TIPO MARCO MEDIO FILTRANTE Aluminio
Prefiltro modelo Plafil en aspiración ventilador y filtro de flujo laminar modelo Lamair

SEPARADORES SELLADO EFICACIA EN 1822 EFICACIA MPPS PÉRDIDA DE CARGA FINAL TEMPERATURA SISTEMA DE MONTAJE H14 / U15
99.995% - 99.9995%
450 Pa
45°C
Sobre la propia estructura o mediante patas de fijación

ESPECIFICACIÓN 0079 0080 Con motor autoregulante
Con motor sin autoregulación

REFERENCIA	DIMENSIONES H x B x P	CAUDAL m³/h	POTENCIA (kw)	PESO (kg)
ML14A09050600330	905 x 600 x 330	860	0.34	20
ML14A12100600330	1210 x 600 x 330	1.150	0.34	30

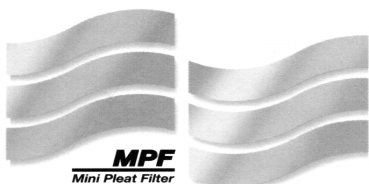

**MPF
MINI PLEAT FILTER. S.L.**

Avda. Compositor Bizet, 14
Polígono Industrial Can Jardí
08191 Rubí (Barcelona) SPAIN
Apto. Correos 468
Tfn: 902 196 736 Fax: 902 196 533
e-mail: mpf@mpf.es
www.mpf.es