

POLIAIR 4V GT



APLICACIÓN Sistemas de aspiración en plantas de cogeneración a turbinas a gas

TIPO Filtro multidiedro compacto alta eficacia

MARCO Poliestireno 4 diedros

MEDIO FILTRANTE Papel fibra vidrio micronizada

SEPARADORES Termoplástico

SELLADO Poliuretano

EFICACIA EN 779 M6 / F7 / F8 / F9

EFICACIA OPACIMETRICA 65% / 85% / 95% / 98%


EFICACIA EN 1822 E10 / H13

EFICACIA MPPS 85.00% / 99.95%


PÉRDIDA DE CARGA FINAL 600 Pa

TEMPERATURA 80°C

SISTEMA DE MONTAJE Bastidor standard Fram-Box



REFERENCIA	DIMENSIONES B x H x P	CLASE	CAUDAL m³/h	ΔP INICIAL (Pa)	SUPERFÍCIE (m²)	PESO (kg)
T406P05920287292	592 x 287 x 292	M6	2125	125	9.00	5.00
T406P05924902292	592 x 490 x 292	M6	3540	125	15.00	6.00
T406P05920592292	592 x 592 x 292	M6	4250	125	19.00	7.00
T407P05920287292	592 x 287 x 292	F7	2125	140	9.00	5.00
T407P05920490292	592 x 490 x 292	F7	3540	140	15.00	6.00
T407P05920592292	592 x 592 x 292	F7	4250	140	19.00	7.00
T408P05920287292	592 x 287 x 292	F8	2125	160	9.00	5.00
T408P05920490292	592 x 490 x 292	F8	3540	160	15.00	6.00
T408P05920592292	592 x 592 x 292	F8	4250	160	19.00	7.00
T409P05920287292	592 x 287 x 292	F9	2125	180	9.00	5.00
T409P05920490292	592 x 490 x 292	F9	3540	180	15.00	6.00
T409P05920592292	592 x 592 x 292	F9	4250	180	19.00	7.00
T410P05920287592	592 x 287 x 292	E10	1800	250	9.00	5.00
T410P05924902292	592 x 490 x 292	E10	3200	250	15.00	6.00
T410P05920592292	592 x 592 x 292	E10	4000	250	19.00	7.00

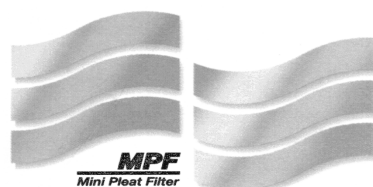

**MPF
MINI PLEAT FILTER. S.L.**

Avda. Compositor Bizet, 14
Polígono Industrial Can Jardí
08191 Rubí (Barcelona) SPAIN
Apto. Correos 468
Tfn: 902 196 736 Fax: 902 196 533
e-mail: mpf@mpf.es
www.mpf.es